品　質　証　明

名　称		防鳥ネット	
材　質		高粘度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	
品名、品番		R-SDX	
網　目		2mm×3.4mm	
厚　さ		1.6mm	
経糸線径		1.3mm	
目　付			
開口率		44%	
		（投影面積率56%）	
強　度	縦	2190（N）	（試験方法）試験機の種類：定速伸長型 つかみ間隔:20ｃｍ、引張速度:20ｃｍ/min 試験片の幅:たて方向11本(4.7cm)、よこ方向17本(4.8cm) 温湿度:20℃　65%RH、測定回数:5回
	横	3220（N）	
伸　度	縦	21.9（%）	
	横	21.6（%）	
		耐候性試験後：（暴露時間2500H/10年間に相当）残存強度保持率	
強　度	縦	94.9（%）	(試験方法) 試験機の種類：ｻﾝｼｬｲﾝｶｰﾎﾞﾝｱｰｸ灯式耐候性試験機
	横	98.4（%）	
伸　度	縦	92　（%）	
	横	86.3（%）	

ネット・ロープ販売／施工
Yネット

様式第４（第２条関係）

２産総三繊第 1-172-1 号

成　　績　　書

依頼者	所在地〔住所〕	愛知県豊橋市多米中町二丁目 24-7
	氏名（企業名及び代表者氏名）	Ｙネット
依頼事項		引張

試料	品名	高粘度ポリエステル繊維ネット R-SDX	数量	１点

成績（結果）

試験方法

試験機の種類	定速伸長形
つかみ間隔	20cm
引張速度	20cm/min
試験片の幅	たて方向 11 本(4.7cm) よこ方向 17 本(4.8cm)
温湿度	20℃ 65%RH
測定回数	５回

試験結果

	引張強さ(N)	伸び率(%)
たて方向	2,190	21.9
よこ方向	3,220	22.6

以下余白

注) 試料品名等は依頼者の申し出のとおり記載しています。

受付施設	三河繊維技術センター

試料の成績（結果）は、上記のとおりです。

令和　２年　７月　３日

あいち産業科学技術総合センター所長　　池口達治

様式第４（第２条関係）

２産総三繊第 1-172-2 号

成　　績　　書

依頼者	所在地〔住所〕	愛知県豊橋市多米中町二丁目 24-7
	氏名〔企業名及び代表者氏名〕	Ｙネット
依頼事項		投影面積率

試料	品名	高粘度ポリエステル繊維ネット R-SDX	数量	１点

成績（結果）

試験方法

試験機器	デジタルカメラ（ニコン E5400）
光源	高周波蛍光灯（透過照明）
しきい値算出方法	判別分析法
しきい値	107
処理面積	8×6cm
画像サイズ	2592×1944pixel
測定回数	５回

試験結果

投影面積率	56%

以下余白

注）試料品名等は依頼者の申し出のとおり記載しています。

受付施設	三河繊維技術センター

試料の成績（結果）は、上記のとおりです。

令和　２年　７　月　３日

あいち産業科学技術総合センター所長　　池口達治
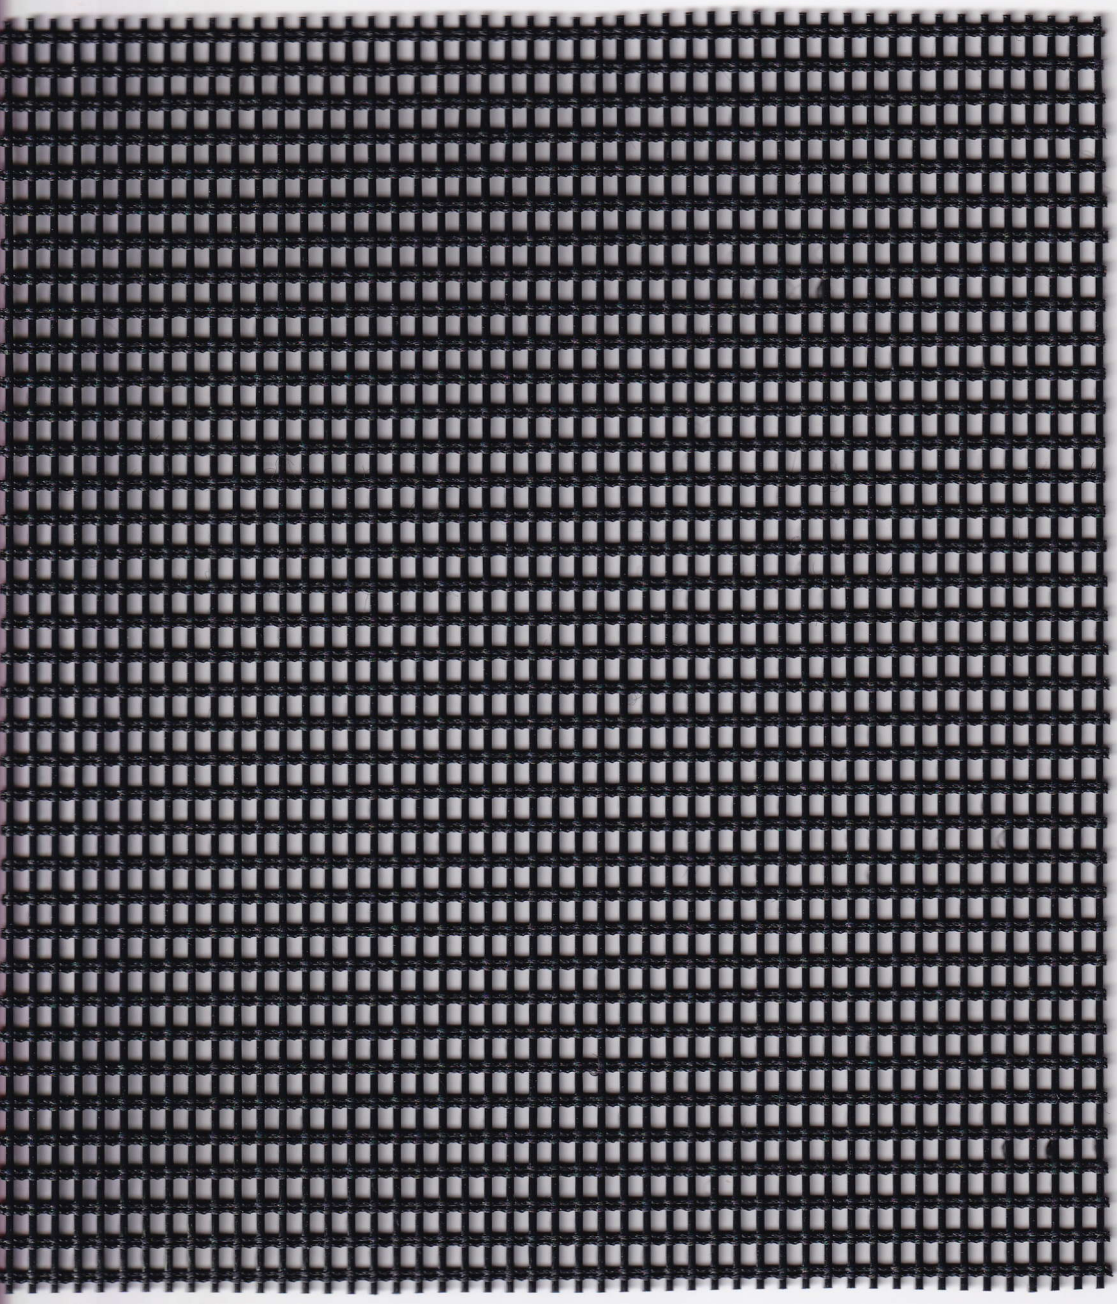
生地見本